


Vom Ankerkasten zum Ankern und zurück. Zwischendurch in Ruhe verweilen.

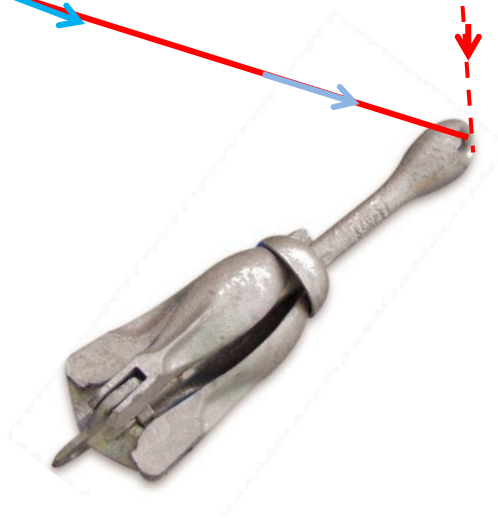

Ankertau vom Sitzplatz zum Bug-Auge und zurück, dort mit dem Anker verbinden.

Später den Anker vom Sitzplatz über Bord geben (mit der richtigen Tau-Länge ca. 5x Wassertiefe).

Anker-Heben (Ausbrechen) zu der Position fahren / paddeln wo die Ankerleine gegriffen werden kann.

An der Anker-Leine ziehen und den Anker an Bord nehmen.

Der Ankerplatz sollte einen geeigneten Ankergrund aufweisen, d.h. vom Grund her so beschaffen sein, dass sich der Anker gut eingraben kann. Guter Halt ist bei festem Sand und bei lehmigem Grund gegeben.

Die Ankerbucht muss selbstverständlich über hinreichend Platz verfügen. Zu beachten ist, dass das Boot sich um 360° um den Anker drehen kann (schwojen). Das muss bei der Wahl des Ankerplatzes mit einbezogen werden.